


1. Скачайте с сайта драйвер, приложение для прошивки и саму прошивку .
2. Для связи прибора с компьютером необходимо установить драйвера преобразователя USB-UART.
3. Установите драйвер через его стандартный установщик либо через управление компьютером, как это сделать подробно описано в видео по ссылке https://youtu.be/BW_uS7f0Qg
4. Разархивируйте программу прошивки и запустите файл SpeedLog_mk2_Uploader.exe
5. Откроется окно программы, с четырьмя элементами управления:

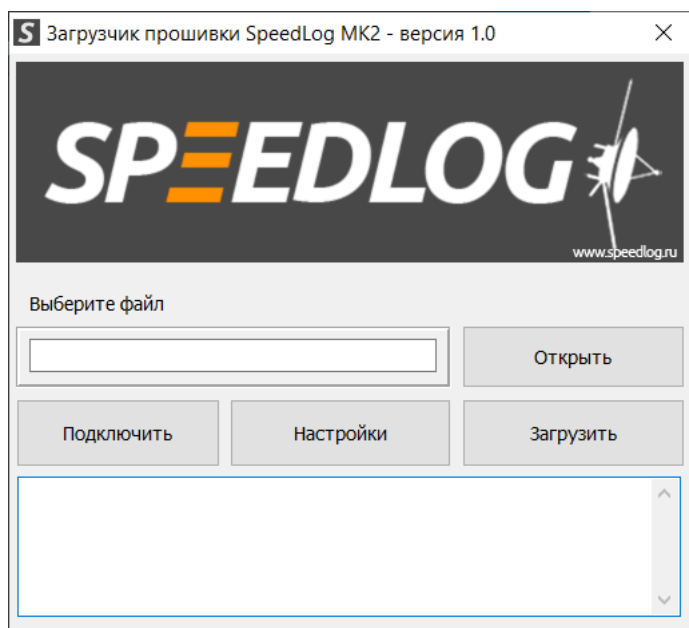

«Открыть» - выберите скачанный файл прошивки с расширением .sf

«Настройки» - выберите com-порт, если портов несколько, выберете тот, что в диспетчере устройств стоит напротив устройства USB-SERIAL CH340 и закройте окно настроек

«Подключить» - нажмите, что бы подключиться к прибору

«Загрузить» - нажмите, что бы загрузить в прибор выбранную прошивку.

6. Далее если выбран верный порт начнется процесс записи прошивки в устройство, дождитесь его окончания. На устройстве так же будет отображаться процесс прошивки.

7. Если по какой либо причине прибор будет отключен от ПК в момент прошивки, запустите процесс загрузки снова.

8. Время записи прошивки около 10 минут.

9. Как только прошивка будет успешно записана в прибор, программа сообщит об этом и попросит отключить прибор от ПК.

10. Если какой либо пункт не очень понятен, более подробно описано как прошивать в видео по ссылке <https://youtu.be/cG9f6N1irMU>

